


สีโดโกะ

DOIKO


ACRYLIC EMULSION
FOR EXTERIOR & INTERIOR


สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

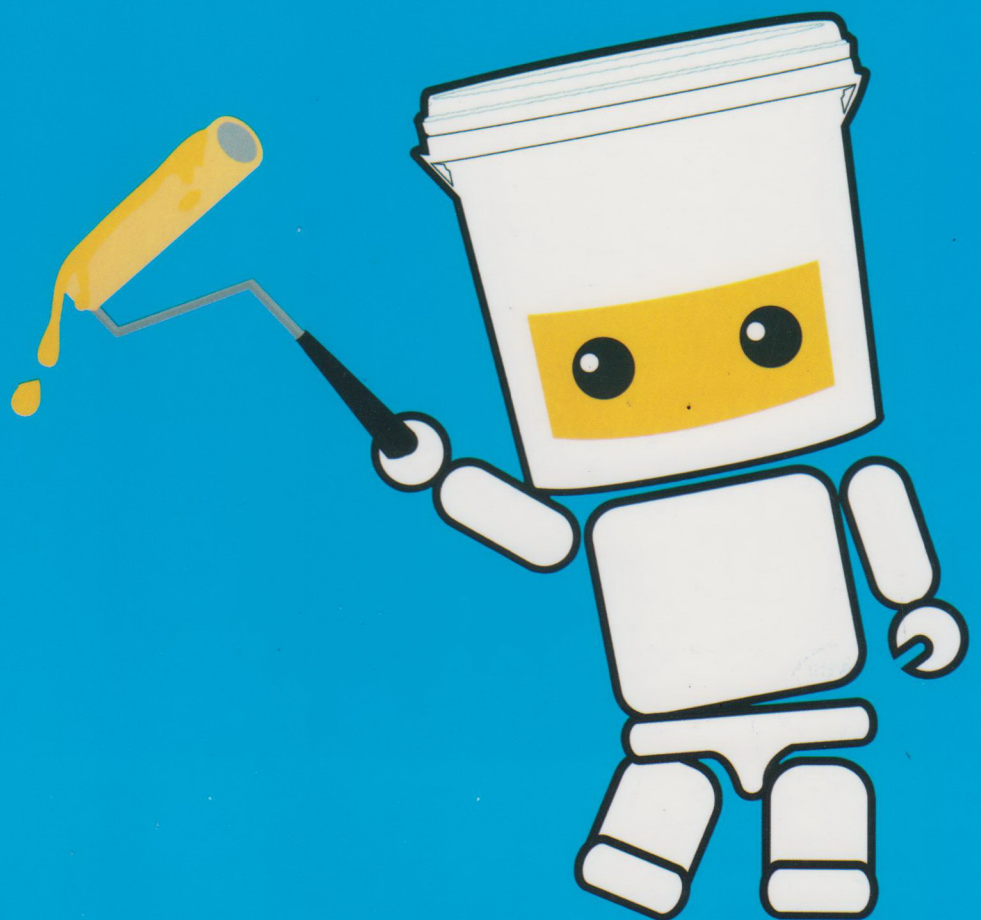


สีโดโกะ
DOKO

สีโดโกะ เป็นสีน้ำอะคริลิกที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว จึงทำให้คุณ รู้สึกปลอดภัย อีกทั้งยังทนทาน ต่อสภาพอากาศ ต่างๆ ด้วยเฉดสีที่คัดเลือกมา เพื่อเหมาะกับการ ตกแต่ง จึงสะดวกแก่การใช้งาน สำหรับงานทา ภายนอก และภายในอาคาร สีโดโกะ จึงให้คุณสนุก กับการสร้างสรรบ้านสวย ด้วยจินตนาการไม่รู้จบ

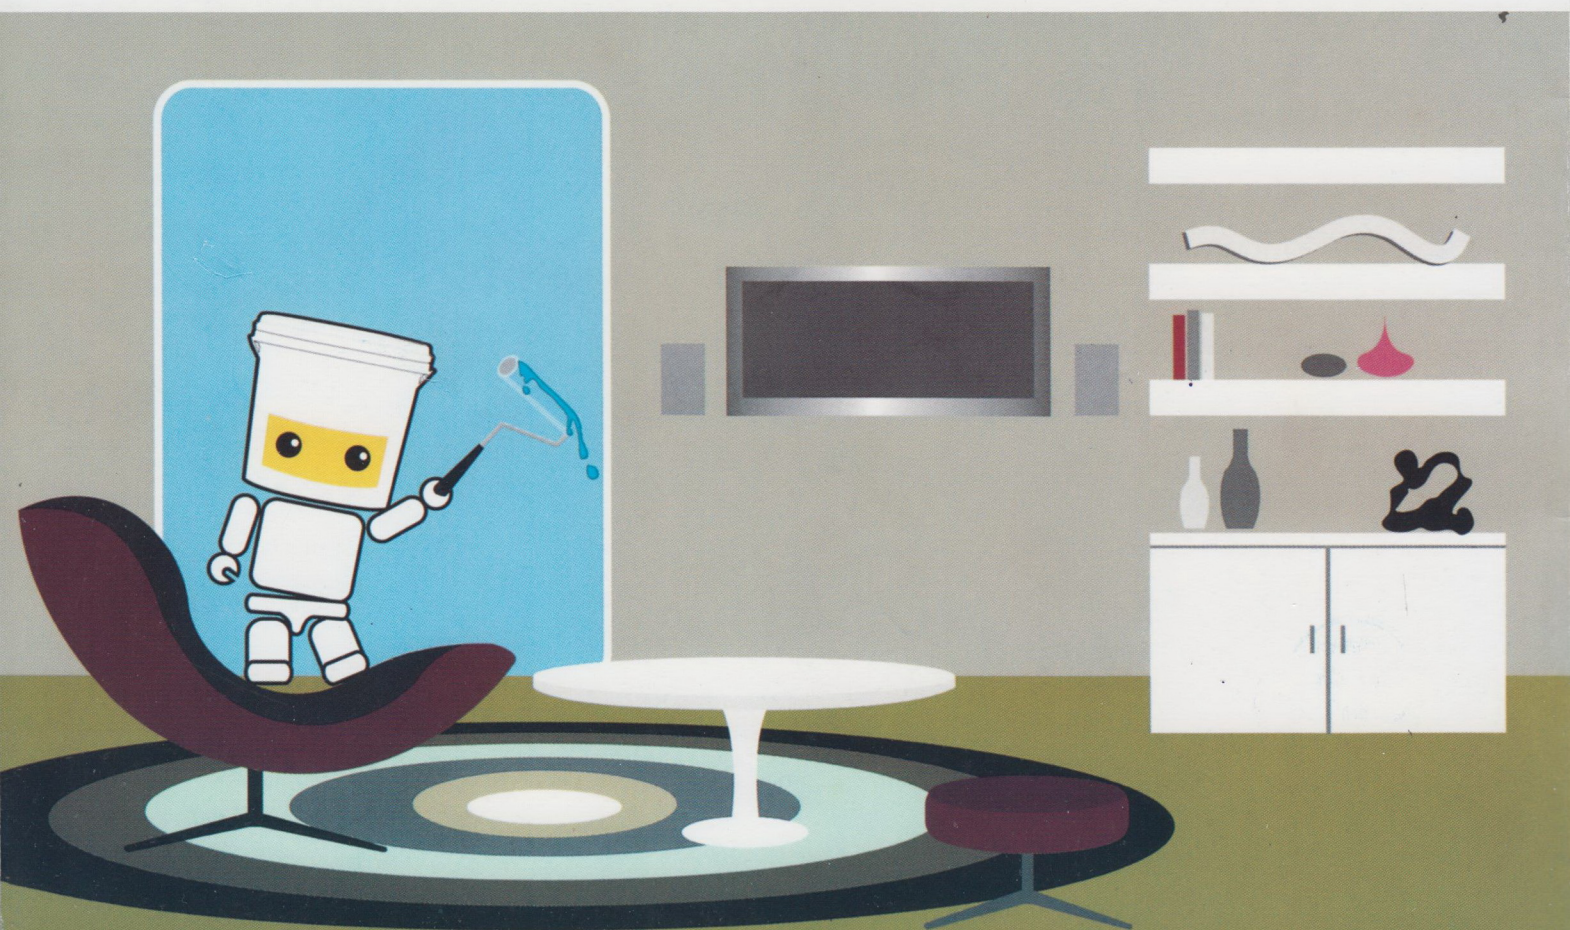

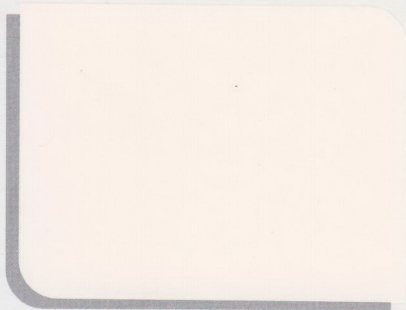


Rose White
DK-321

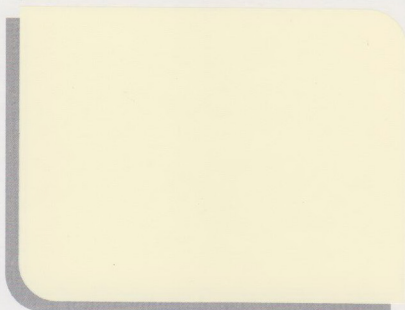

Barley White
DK-303



Apple White
DK-101

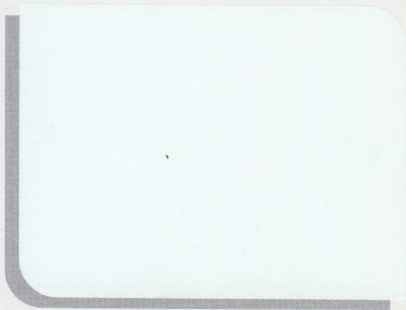

Lavender White
DK-701



Smoke Grey
DK-102



Fresh Green
DK-103



Golden Wheat
DK-301



Green Sherbet
DK-304



Fresh Red
DK-322



Aqua Blue
DK-202



Sky Blue
DK-201



Desert Bloom
DK-501



Earth Brown
DK-302

โคโคะ

ACRYLIC EMULSION
FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน

โดโกะ

ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของสินค้า

โดโกะ เป็นสีน้ำพลาสติก สีทาภายนอก และภายในอาคารที่มีส่วนผสมของ อะคริลิกโพลีเมอร์ ให้ความสวยงาม ปกป้องทนทาน เหมาะสมกับการ ใช้งานตกแต่งทั่วไป

ข้อแนะนำการใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ชนิดด้านพื้นความสวยงาม เหมาะสำหรับงานคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องเพ้นเรียบ

คุณลักษณะทางกายภาพ

สี	เฉดสีตามเค็ดตาล็อก (โดโกะ)
เนื้อสี (%โดยปริมาตร)	50+2
ความหนืดจำเพาะ	1.4-1.5 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ความเงา	ด้าน
ความยืดหยุ่น	ดี
ความสามารถในการปกคลุมพื้นที่	35-40 ตรม./กส./เที่ยว

การจัดเก็บและรักษาสภาพสี

- **การจัดเก็บ:** ควรจัดเก็บในที่แห้งและเย็นมีอากาศถ่ายเทที่ดี หลีกเลี่ยง การเก็บในที่ร้อนและถูกแสงแดดโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง หลังจากใช้งานเสร็จ จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
- **การขนย้าย:** ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง และต้องคนสีให้เข้ากันก่อนการใช้งาน
- **ขนาดบรรจุ:** 5 US Gallon
- **จุดขายไฟ:** ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวทำลาย)

ข้อควรระวัง

- สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด
- ห้ามใช้มือที่เขี่ยสีสัมผัสอาหารที่จะบริโภค
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

คำเตือน: เก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน หรือ ถูกแสงแดด

Precaution: Keep reach out of children / Keep in cool place

ข้อมูลในการปฏิบัติงาน

 การเตรียมเครื่องมือ • เครื่องพ่นระบบมือโรติก • เครื่องพ่นระบบธรรมดา • แปรงหรือลูกกลิ้งได้ (สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก)	 การเตรียมพื้นผิวก่อนใช้สี • พื้นผิวต้องแห้งปราศจาก คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ • พรมน้ำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ประมาณ 15-20%	 การรองพื้น • หากทาทับสีเก่าควรลอกสีเก่า ออกให้หมด แล้วรองพื้นด้วยสี รองพื้นปูนเก่าประมาณ 1 รอบ
--	--	---

**การเตรียมพื้นผิวที่ดี จะช่วยยืดอายุการปกป้องของสีให้ยาวนานขึ้น

ข้อแนะนำระหว่างปฏิบัติงาน

- หลีกเลี่ยงการทาสีภายใต้สภาวะอากาศชื้นหรือหลังจากฝนตก
- สถานที่ปฏิบัติงาน ควรมีการถ่ายเทอากาศที่ดี

อุณหภูมิพื้นผิว	ระยะเวลาในการแห้ง (สัมผัสได้หลังจาก)	ระยะเวลาในการแห้ง (ใช้งานได้หลังจาก)	เวลาทาก่อนการขึ้นถัดไป	
			ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน
25°C	15-20 นาที	4-6 ชม.	2-3 ชม.	-
35°C	10-15 นาที	2-3 ชม.	1-2 ชม.	-

**ข้อมูลคำแนะนำสำหรับการทาสีด้วยระบบเดียวกันเท่านั้น



ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท ไทย โด โน - เจน เจน จำกัด
1487 ทาวน์ อิน ทาวน์ (ซอย3/2) ลาดพร้าว 94
แขวงวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2559-2603-8 แฟกซ์ 0-2559-2609

Thai Do No - Gen Gen Co., Ltd.
1487 Town in Town, Soi Lardprao 94,
Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2559-2603-8 Fax: 0-2559-2609

